


## 2/2-Wege-Kugelhahn Mini aus Messing vernickelt

Werkstoff Gehäuse:	Messing vernickelt
Werkstoff Kugel:	Messing hartverchromt
Werkstoff Kugeldichtung:	PTFE
Werkstoff Schaltgriff:	Nylon
Farbe Schaltgriff:	schwarz
Temperaturbereich:	-15 °C bis +100 °C
Befestigungsart:	Leitungseinbau

### mit Innengewinde

Typ:	3830/011
Werkstoff Spindeldichtung:	NBR (G 1/8 i), FKM (ab G 1/4 i)


Anschluss	PN	DN	L	L1	L2	H	R	Artikel-Nr.
G 1/8 i	10 bar	6	41	8	8	29	20,5	411000
G 1/4 i	40 bar	7	44,5	12,5	12,5	34	43	411001
G 3/8 i	40 bar	7	45	12,5	12,5	34	43	411002
G 1/2 i	40 bar	9	51	13	13	36	43	411003

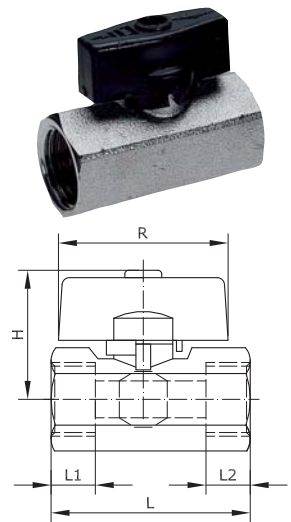

### mit Außengewinde

Typ:	015
Werkstoff Spindeldichtung:	FKM

Anschluss	PN	DN	L	L1	L2	H	R	Artikel-Nr.
G 1/4 a	20 bar	7	55	12	11	34	25	411021
G 3/8 a	20 bar	7	57	13,5	12	34	25	411022
G 1/2 a	20 bar	9	63	13	12,5	36	25	411023

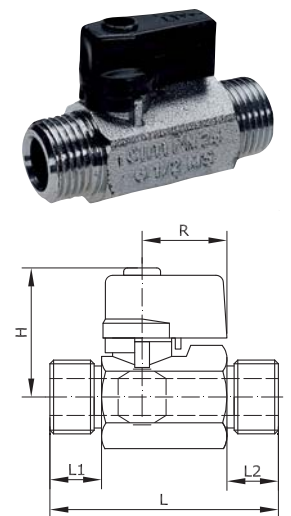

### mit Außen-/Innengewinde

Typ:	012
Werkstoff Spindeldichtung:	FKM

Anschluss	PN	DN	L	L1	L2	H	R	Artikel-Nr.
G 1/4 a - G 1/4 i	40 bar	7	44	12	12,5	34	25	411011
G 3/8 a - G 3/8 i	40 bar	7	45	13,5	12,5	34	25	411012
G 1/2 a - G 1/2 i	40 bar	9	50	13	13	36	25	411013

