


Dichtring aus Fiber

Betriebsdruck: 0 – 15 bar
Temperaturbereich: -10 °C bis +75 °C
Werkstoff: Fiber


Anschluss	D1	D2	S	Artikel-Nr.
M 5	5,2	7,8	1	
G 1/8	10	13	1,5	412000
G 1/4	13,2	18	2	412001
G 3/8	17	22	2	412002
G 1/2	21	28	2	412003
G 3/4	26,5	33	2	412004
G 1	33,5	38	3	412005

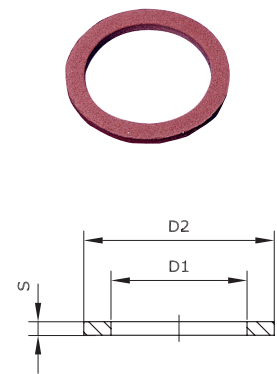

Dichtring aus Hart-PVC

Betriebsdruck: -0,95 – 10 bar
Temperaturbereich: -10 °C bis +60 °C
Werkstoff: Hart-PVC

Anschluss	D1	D2	S	Artikel-Nr.
M 5	5,2	7,8	1	
G 1/8	10	13	1,5	412010
G 1/4	13,2	18	2	412011
G 3/8	17	22	2	412012
G 1/2	21	28	2	412013
G 3/4	26,5	33	3	412014
G 1	33,5	38,5	3	412015

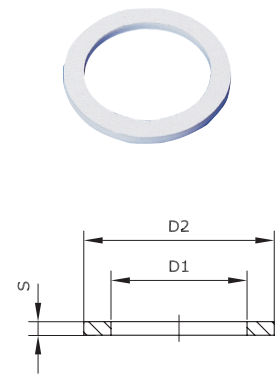

Dichtring aus Polyamid

Betriebsdruck: -0,95 – 16 bar
Temperaturbereich: -40 °C bis +85 °C
Werkstoff: Polyamid

Anschluss	D1	D2	S	Artikel-Nr.
M 5	5,1	9	1	
G 1/8	10	13	1,5	
G 1/4	13,2	18	1,5	
G 3/8	16,8	22	1,5	
G 1/2	21	28	1,5	
G 3/4	26,5	33	2	
G 1	33,3	38,9	2	

