


# Geberit Mepla Systemrohr ML, rund vorgedämmt, blau, Rollenware

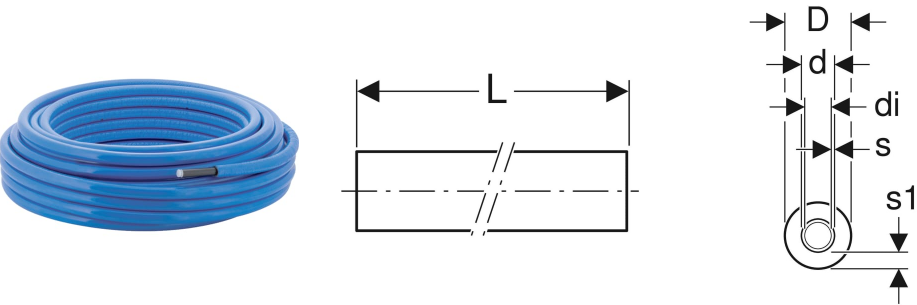

## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für aufbereitete Wässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Meerwasser
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)

- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

## EIGENSCHAFTEN

- Von Hand biegsam
- Medienrohr diffusionsdicht
- Dämmung HFCKW-frei und HFKW-frei
- Rohrende mit transparentem Schutzstopfen
- Dämmung geschlossenzellig, Schutzfolie blau

## TECHNISCHE DATEN

Werkstoff PE-RT II / AI / PE-RT II

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Oberflächenrauheit              | 7 µm           |
| Wärmeausdehnung                 | 0.026 mm/(m·K) |
| Wärmeleitfähigkeit Rohr         | 0.43 W/(m·K)   |
| Werkstoff Dämmung               | PE-Weichschaum |
| Wärmeleitfähigkeit Dämmung      | 0.04 W/(m·K)   |
| Wasserdampfdiffusionswiderstand | 7000 µ         |
| Außenhaut Dämmung               |                |

## INFO

- Für Leitungen nach DIN 1988-200 Tabelle 8 / 9 und nach GEG Anlage 8
- Anwendungsübersicht siehe Geberit Trinkwasserleitfaden

| Art.-Nr.                   | DN | d, ø<br>mm | Dämmung<br>mm | di, ø<br>mm | D<br>cm | s1<br>mm | s<br>mm | L<br>m | VE1<br>m | VE2<br>m | VE3<br>m | VE4<br>m |
|----------------------------|----|------------|---------------|-------------|---------|----------|---------|--------|----------|----------|----------|----------|
| 603.135.00.1<br>Auslaufend | 20 | 26         | 10            | 20          | 4.6     | 10       | 3       | 25     | 25       | 125      | 250      | 375      |