

Technisches Datenblatt

Unterflur-Installationskanal, 2-zügig

Art.-Nr. 7400320



Unterflur-Installationskanal zur Verlegung von Leitungen unter dem Estrich.



St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	7400320
Typ	S2 25048
Bezeichnung 1	Unterflurkanal
Bezeichnung 2	2-zügig
Dimension	2000x250x48
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	2,00 m
Gewicht	451,00 kg/100 m


Technisches Datenblatt

Unterflur-Installationskanal, 2-zügig

Art.-Nr. 7400320



Technische Daten

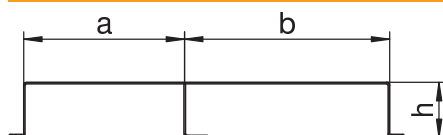

Länge	2.000,00 mm
Breite	250,00 mm
Höhe	48,00 mm
Maß a	110,00 mm
Maß b	140,00 mm
Maß h	48,00 mm
Anzahl der festen Trennwände	1,00
Anzahl der Züge	2,00 St.
Bodenblech	<input checked="" type="checkbox"/>
Einsatzbereich	estrichüberdeckt
Entkoppelbar	<input type="checkbox"/>
Kanalhöhe	48,00 mm
Oberteil abnehmbar	<input type="checkbox"/>
Querschnitt Zug a	4.968,00 mm ²
Querschnitt Zug b	6.348,00 mm ²