

# VIDEO-2-DRAHT TÜRTELEFON

VIDEO-2-DRAHT  
INNENSTATION VIDEO

AUFPUTZ



VIDEO  
2  
DRAHT

8,9 cm (3,5") Digitaldisplay  
Einfache Basisfunktionalität  
Für diskretes Gegensprechen  
Ruftonabschaltung  
Intuitive Bedienung  
Mit Funktionstaste  
Optionales Tischzubehör zum Aufstellen  
Kunststoff weiß

## ZUBEHÖR



Tischzubehör

VIDEO-2-DRAHT-INNENSTATION

Artikel-Nr.

Video-2-Draht Türtelefon

[IVH4222-0140](#)

Tischzubehör\*

[ZIT3222-0030](#)

\* Anschlusskabel 2,5 m Länge und RJ45-Anschlussstecker

# VIDEO-2-DRAHT TÜRTELEFON

## PRODUKTMERKMALE

- > Video-Innenstation
- > Montageform: Aufputzmontage (auf Unterputzdose)
- > Gehäuseform: Aufputzgehäuse
- > Material Gehäuse: Kunststoff (mattiert)
- > Farbe Gehäuse: weiss
- > Unterschale: vorinstallierbar mit gesteckter Schraubklemme
- > Anzahl akustischer Rufunterscheidungen: 4 (davon bis zu 2 von Außenstationen)
- > Sprachübertragung: Gegensprechen (mit Hörer)
- > Anzahl wählbarer Ruftöne: 7
- > Mithörsperre: ja
- > automatische Gesprächsabschaltung: ja
- > Ruf tonabschaltung: an Ruf-AUS-Schalter
- > Ruf tonlautstärke: einstellbar
- > Türöffnerfunktion: an Türöffnertaste
- > Lichtschaltfunktion: aktivierbar
- > Steuerfunktion: aktivierbar
- > Parallelruf: aktivierbar
- > 2-Draht-TCS:BUS

## BILD/VIDEO EIGENSCHAFTEN

- > Displayart: color
- > Displaygröße: 8,9 cm (3,5")
- > Displaytyp: digitales TFT-Display
- > Displayauflösung : 320 x 324 Pixel, RGB
- > Mithörsperre: ja
- > Bildaufschaltung: an Funktionstaste
- > Helligkeit/Kontrast: einstellbar

## ERWEITERTE EIGENSCHAFTEN


- > Installationsmix Audio, Video, Zutritt in einer Anlage: möglich
- > Inbetriebnahme und Konfiguration: manuell, mit Servicegerät, mit Konfigurationssoftware

## TECHNISCHE DATEN

- > Anzahl Drähte: 2-Draht Anschluss
- > Betriebsspannung Video-2-Draht:BUS: +32 V DC  $\pm$  2 V (Versorgungsgerät NVV1000-0400)
- > Eingangsstrom in Ruhe I(av): 1,48 mA
- > maximaler Eingangsstrom I(av max.): 93 mA
- > Aufputzgehäuse HxBxT mm: 250x100x50/28 (mit/ohne Hörer)
- > empfohlene Montagehöhe: 1,6m
- > zulässige Umgebungstemperatur: -5 bis +40 °C

 <http://www.tcsag.de/produkte>

## VERMASSUNG (IN MM)

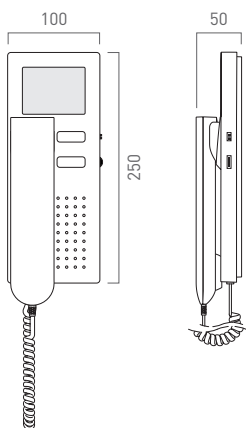

## KONTAKT

Bei Fragen zur Planung nutzen Sie die Beratung der technischen Hotline

Telefon +49 4194 9881-188  
(deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen an

Fax +49 4194 9881-189  
E-Mail [hotline@tcsag.de](mailto:hotline@tcsag.de)