


Geberit Mepla Anschlusswinkel 90° vormontiert, zweifach

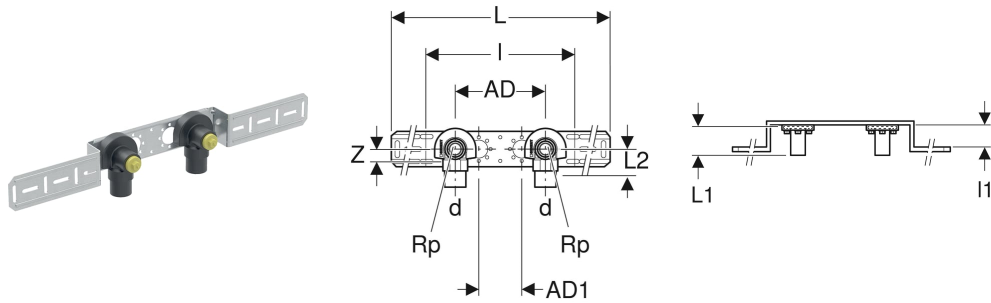

Beispielbild

VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe
- Schallgedämmt
- Von Anschlussdistanz AD auf AD1 wechselbar

LIEFERUMFANG

- 2 Schutzstopfen
- Befestigungsmaterial

EIGENSCHAFTEN

- Unverpresst undicht

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff

Rotguss (CuSn5Zn5Pb2-C)

ZUBEHÖR

- Geberit Abschluss für Anschlusswinkel

Art.-Nr.	DN	d, ø mm	Rp "	arc °	AD cm	AD1 cm	L cm	L1 cm	L2 cm	I cm	I1 cm	Z cm	VE1 St.	VE2 St.
601.781.00.5	12	16	1/2	90	15.3	7.3	59.7	5.2	5	25.3	4	2.5	1	5
602.781.00.5	15	20	1/2	90	15.3	7.3	59.7	5.2	5.5	25.3	4	2.7	1	5