


Geberit Anschluss gerade mit Außengewinde MF 1/2"

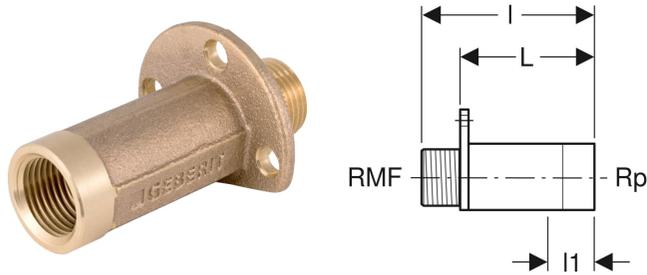

Beispielbild

VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Ö1 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

EIGENSCHAFTEN

- Außengewinde MF 1/2" MasterFix- und MeplaFix-fähig
- Anschluss MF 1/2" mit blauer Schutzkappe
- Drei Befestigungspunkte

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Rotguss (CuSn5Zn5Pb2-C)

ZUBEHÖR

- Geberit Schalldämmunterlage für Anschluss gerade

INFO

- Befestigungsschrauben bei Montageplatte enthalten

Art.-Nr.	DN	RMF "	Rp "	L cm	I cm	I1 cm	VE1 St.	VE2 St.	VE3 St.
602.283.00.1	15	1/2	1/2	5.7	7.9	2.7	1	10	50
602.269.00.1	15	1/2	1/2	6.6	8.8	2.7	1	10	50