


ASL-HM

ZUBEHÖR FÜR TTL 5.6/7.6 ACS


PRODUKT-NR.: 232806

Zum vereinfachten Anschluss des Hydraulikmoduls der Trend Baureihe kann wahlweise die Anschlussleiste ASL-HM oder AS-HM Trend verwendet werden.



Die wichtigsten Merkmale

- ASL-HM isolierte Anschlussleiste

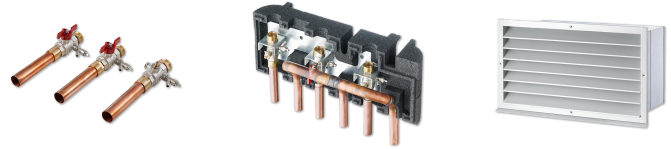

Typ	AS-HM Trend	ASL-HM	AWG 560 H-GL
Bestell-Nr.	233750	232806	232956

Technische Daten

Höhe		285 mm	490 mm
Breite		580 mm	897 mm
Tiefe		215 mm	627 mm
Gewicht		4,5 kg	19 kg
Anschluss	G 1 - 28 mm	28 mm	



Typ	AWG 560 H-SR	AWG 560 L	AWG 560 V-GL
Bestell-Nr.	233837	231041	232957

Technische Daten

Höhe	490 mm	477 mm	894 mm
Breite	897 mm	878 mm	483 mm
Tiefe	627 mm	625 mm	627 mm
Gewicht	19 kg	19 kg	19 kg
Anschluss			



Typ	AWG 560 V-SR	KSD 2	LLB AWG 560 L
Bestell-Nr.	233838	185370	232342

Technische Daten

Höhe	894 mm	870 mm	
Breite	483 mm	1390 mm	
Tiefe	627 mm	240 mm	80 mm
Gewicht	19 kg		
Anschluss			



Typ	LSWP 560-4 S	PK 10
Bestell-Nr.	234647	229286

Technische Daten

Höhe	171 mm
Breite	
Tiefe	130 mm
Gewicht	
Anschluss	

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen
Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712
info@tecalor.de — www.tecalor.de