

# AWG 560 H-GL

ZUBEHÖR FÜR TTL 9.5/13.5 I/IK/A/A DB


PRODUKT-NR.: 232956

---

## Die wichtigsten Merkmale

- AWG 560 H-GL horizontal mit grau lackiertem Wetterschutzgitter



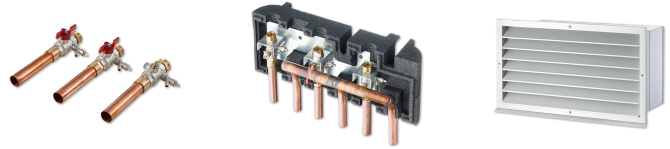

Typ	AS-HM Trend	ASL-HM	AWG 560 H-GL
<b>Bestell-Nr.</b>	233750	232806	232956

Technische Daten

<b>Höhe</b>	285 mm	490 mm
<b>Breite</b>	580 mm	897 mm
<b>Tiefe</b>	215 mm	627 mm
<b>Gewicht</b>	4,5 kg	19 kg
<b>Wandstärke</b>		280 - 500 mm
<b>Druckverlust bei 3000 m<sup>3</sup>/h</b>		26 Pa
<b>Durchgangsöffnung min.</b>		830x430 mm
<b>Max. Luftmenge</b>		3500 m <sup>3</sup> /h
<b>Farbe</b>		RAL 9006



Typ	AWG 560 H-SR	AWG 560 L	AWG 560 V-GL
<b>Bestell-Nr.</b>	233837	231041	232957

Technische Daten

<b>Höhe</b>	490 mm	477 mm	894 mm
<b>Breite</b>	897 mm	878 mm	483 mm
<b>Tiefe</b>	627 mm	625 mm	627 mm
<b>Gewicht</b>	19 kg	19 kg	19 kg
<b>Wandstärke</b>	280 - 500 mm	280 - 500 mm	280 - 500 mm
<b>Druckverlust bei 3000 m<sup>3</sup>/h</b>	26 Pa	4 Pa	24 Pa
<b>Durchgangsöffnung min.</b>	830x430 mm	830x430 mm	430x830 mm
<b>Max. Luftmenge</b>	3500 m <sup>3</sup> /h	3500 m <sup>3</sup> /h	3500 m <sup>3</sup> /h
<b>Farbe</b>	silber-metallic	Aluminium, natureloxiert	RAL 9006



Typ	AWG 560 V-SR	KSD 2	LLB AWG 560 L
<b>Bestell-Nr.</b>	233838	185370	232342

Technische Daten

<b>Höhe</b>	894 mm	870 mm	
<b>Breite</b>	483 mm	1390 mm	
<b>Tiefe</b>	627 mm	240 mm	80 mm
<b>Gewicht</b>	19 kg		
<b>Wandstärke</b>	280 - 500 mm		
<b>Druckverlust bei 3000 m<sup>3</sup>/h</b>	24 Pa		
<b>Durchgangsöffnung min.</b>	430x830 mm		
<b>Max. Luftmenge</b>	3500 m <sup>3</sup> /h		
<b>Farbe</b>	silber-metallic		



Typ	LSWP 560-4 S	PK 10
<b>Bestell-Nr.</b>	234647	229286

Technische Daten

<b>Höhe</b>	171 mm
<b>Breite</b>	
<b>Tiefe</b>	130 mm
<b>Gewicht</b>	
<b>Wandstärke</b>	
<b>Druckverlust bei 3000 m<sup>3</sup>/h</b>	
<b>Durchgangsöffnung min.</b>	
<b>Max. Luftmenge</b>	
<b>Farbe</b>	

### **Service-Center**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:  
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

### **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen  
Fragen:  
[www.tecalor.de/fachpartner-suchen](http://www.tecalor.de/fachpartner-suchen)

### **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen  
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,  
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen  
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH  
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden  
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712  
[info@tecalor.de](mailto:info@tecalor.de) — [www.tecalor.de](http://www.tecalor.de)