



## Funksteckdosenleiste 6-fach

Mit der Funksteckdosenleiste von SCHWAIGER<sup>®</sup> erweitern Sie ganz einfach Ihre haushaltsüblichen Steckdosen um 6 weitere Schutzkontaktsteckdosen. Dabei können zwei Elektrogeräte permanent mit Strom versorgt werden sowie 4 weitere je nach Bedarf ein- und ausgeschaltet werden.

Denn diese 4 Steckdosen können bequem über die Funkfernbedienung kontrolliert werden, sodass Sie unnötige Kostenfallen durch Geräte im Standy-by Modus vermeiden können und gleichzeitig etwas Gutes für die Umwelt tun.




### ARTIKEL INFORMATION

Artikel-Nr.  
EAN

STSL6014  
4004005036374

Letzte Aktualisierung: 26.01.2022

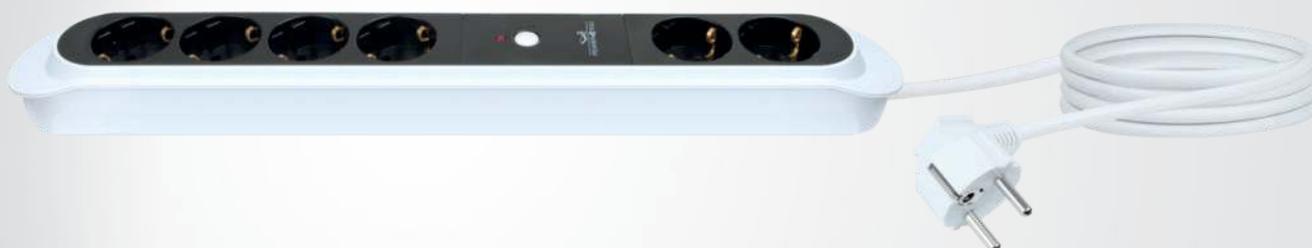

## LEISTUNGSMERKMALE (661514)

- Steckdosenleiste zur Erweiterung einer 230 V Steckdose
- 2 Dauerstrom-Steckdosen und 4 schaltbare Steckdosen
- Bequeme Steuerung per Funk-Fernbedienung zum Ein- und Ausschalten der schaltbaren Steckdosen
- Praktischer Funkschalter zur Bedienung mit Hand und Fuß
- Große Reichweite des Funksignals
- Robustes sowie feuerfestes Polycarbonat Gehäuse
- Lieferumfang: 6-fach Steckdosenleiste, Funk-Fernbedienung, Knopfzelle CR2032, Bedienungsanleitung

## TECHNISCHE DATEN

Anschlüsse	1 x Schukostecker (Typ F) 6 x Schukobuchse (Typ F)
Spannungsversorgung	230 V, 50 Hz
Ausgangsstrom	16 A
Ausgangsleistung	(max.) 3680 W
Batterietyp	CR 2032
Frequenzwert	433,92 MHz
Funkreichweite	20 m
Einsatzort	Innenbereich

Kabellänge	1,4 m
Produktmaterial	Polycarbonat feuerfest
Farbe	Weiß/Schwarz
Gewicht	615 g
Abmessungen (Breite)	440 mm
Abmessungen (Höhe)	40 mm
Abmessungen (Tiefe)	60 mm
Modellnummer	FSDL6
Verpackungsart	Karton